



НАСТРОЙКА СЕРВЕРОВ В ПРИБОРЕ ИВЭ-50


1. Включаем прибор с **зажатой** клавишей «SHIFT»

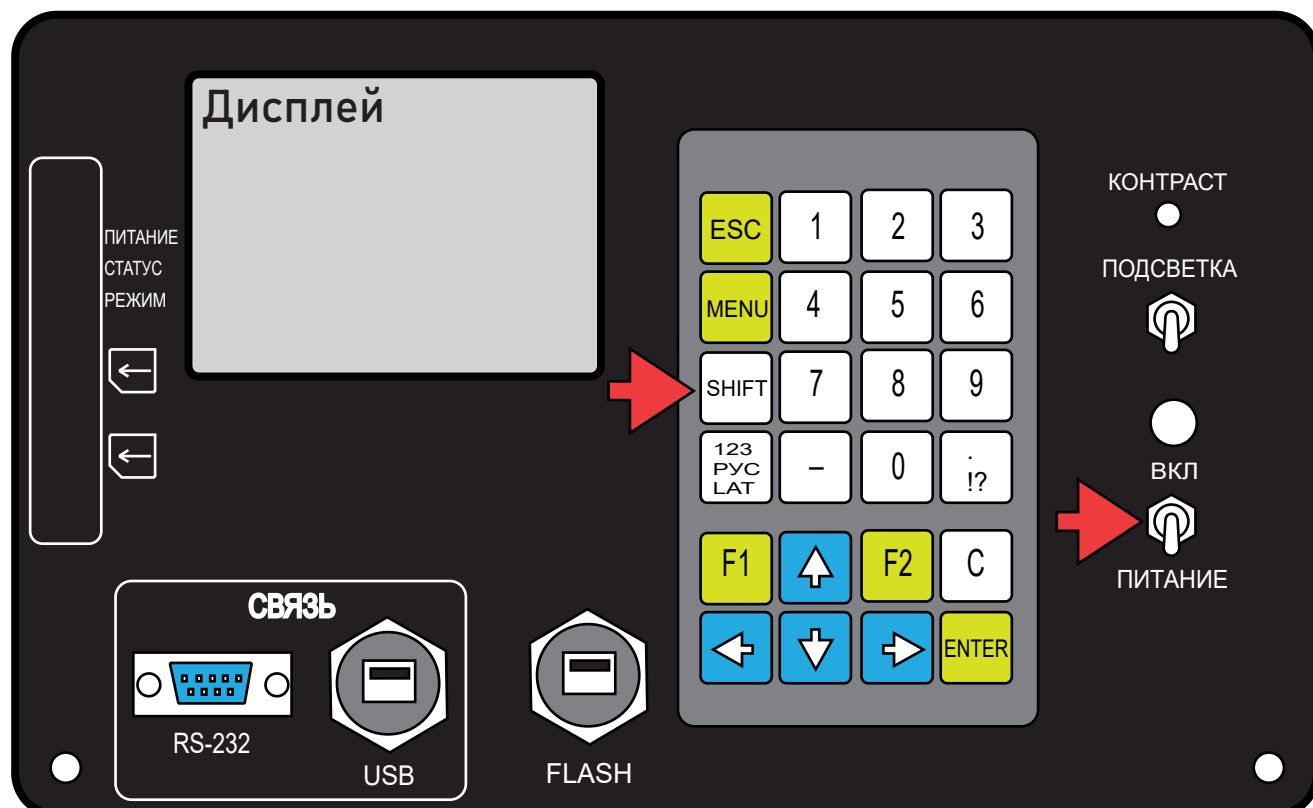


2. При включении, прибор запросит пароль. Пароль по умолчанию с завода «1336». Подтверждаем, нажав клавишу «ENTER».

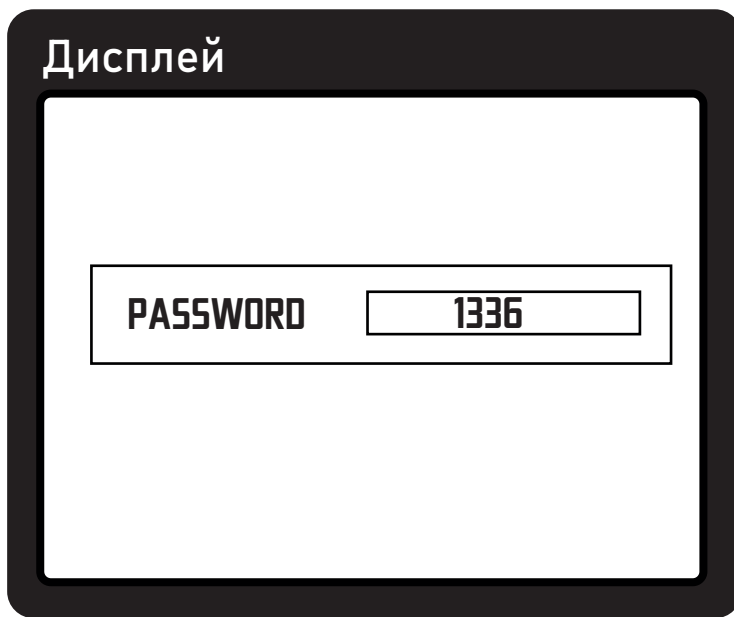


3. В открывшемся меню выбираем «Advanced...» (внизу списка)

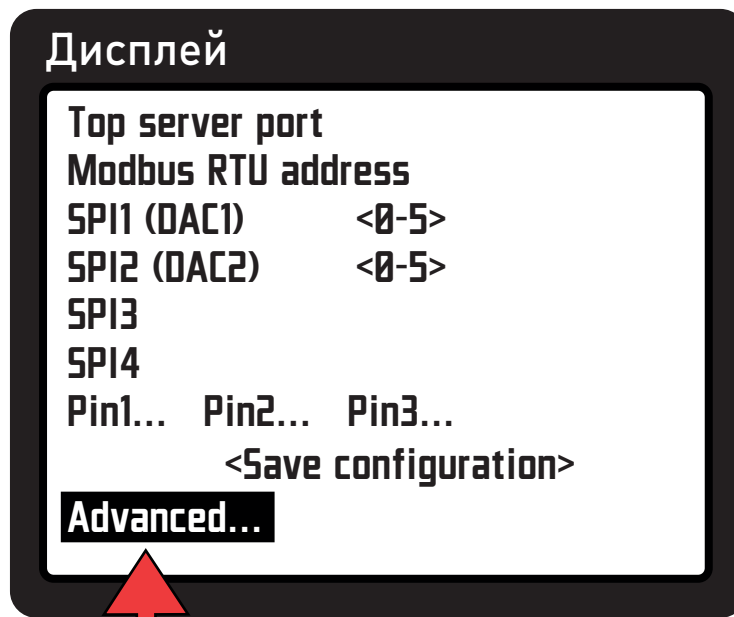

4. В меню «Advanced...», выбираем «Module configuration...»

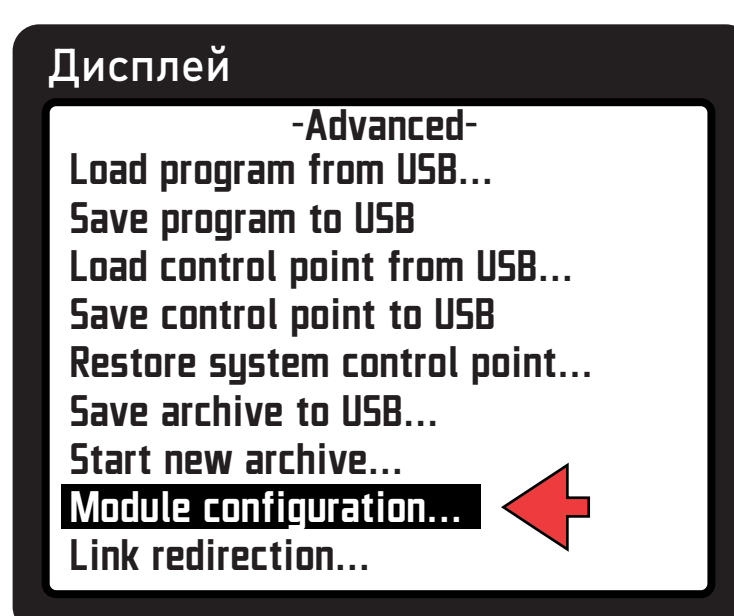

5. В меню «Module configuration...» выбираем «Com1». Затем, выбираем «Start» и нажимаем клавишу «ENTER» на приборе.

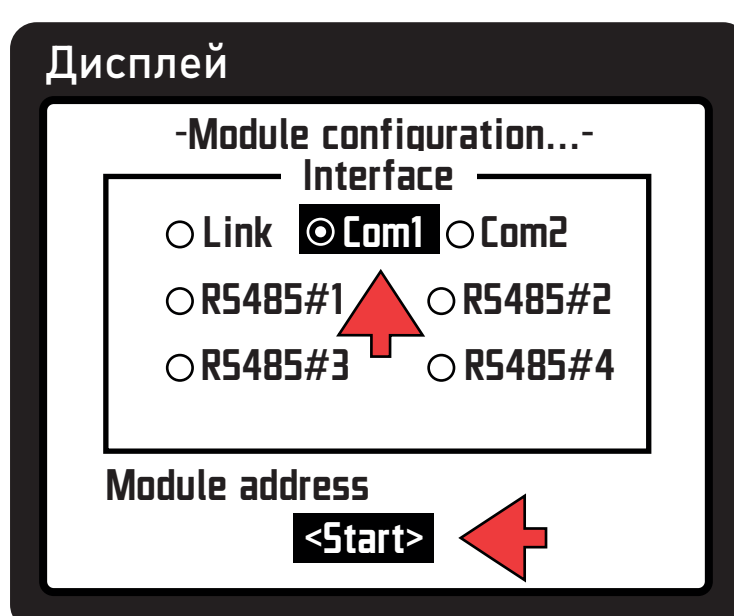

6. В открывшемся меню, вводим адреса серверов и порт:
Сервер 1: **ive50.ru** порт **13XX**;
Сервер 2: **del150.ru** порт **13XX**;
Номер порта для вашей организации (13XX указан для примера),
Вы можете уточнить позвонив на линию тех. поддержки по номеру
8-800-555-05-86 или написав на e-mail: support@riginform.ru



После внесения изменений, выбираем «Сохранить» и нажимаем клавишу «Enter» на клавиатуре прибора.

Прибор настроен.